

ANCLAJE DE VIGA

Código: 121614419

Modelo: BWA012N-AHU


ANCLAJES



IMPORTANTE

Compruebe que la estructura donde se anclará el producto tenga la resistencia necesaria para soportar un impacto en caso de caída.

Orientaciones de instalación

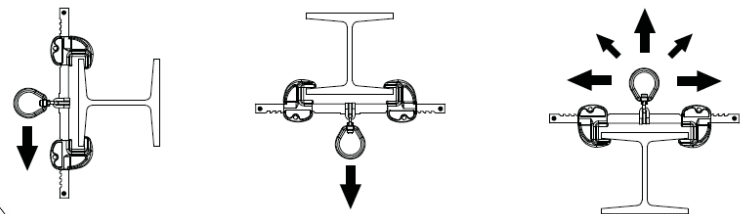

Producto con Resolución ISP N° 4751

Especificaciones

- Resistencia a la tracción estática: 5000 lbf/22 kN
- Rango de ancho de brida de viga: 3.5"-14"
- Grosor de la brida de la viga: .25"-1.25"
- Anillo en D giratorio de 360 grados

Material

- Barra transversal de aluminio
- Abrazaderas de Bronce
- Soporte de anillo en D de acero inoxidable
- Anillo en D de acero enchapado en zinc, resorte, tornillería

Certificación

Cumple con ANSI Z359.18, ANSI Z359.7, OSHA 1910.66, OSHA 1926.503, EN 795:2012

Capacidad

1 Usuario de 140 kilos, incluidos ropa y herramientas

Tipo de uso

Diseñado como anclaje provisorio en vigas o lugares donde no es posible instalar un anclaje permanente para ser usado como parte de un SPDC.

Características

Anclaje de viga provisorio extraíble y reutilizable, fácil de colocar y quitar; diseñado para deslizarse a lo largo de la viga. Puede utilizarse en factores 0,1 y 2. El anillo en D está en el centro del conector de anclaje para facilitar el deslizamiento.

Peso

1,5 Kg. aproximadamente.

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 45001:2018

BUREAU VERITAS
Certification



+562 2563 5067

www.segma.cl

ventas@segma.cl

