


ANCLAJE DE VIGA

Código: 121614419**Modelo: BWA012N-AHU**

Orientaciones de instalación

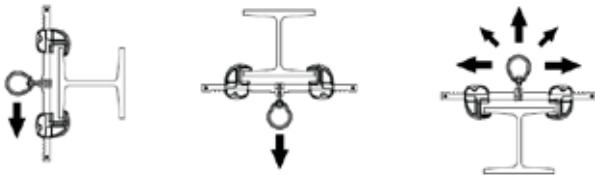

IMPORTANTE

Compruebe que la estructura donde se anclará el producto tenga la resistencia necesaria para soportar un impacto en caso de caída.

Producto con
Resolución ISP N° 4751

ESPECIFICACIONES

- Resistencia a la tracción estática: 5000 lbf/22 kN
- Rango de ancho de brida de viga: 3.5"-14"
- Grosor de la brida de la viga: .25"-1.25"
- Anillo en D giratorio de 360 grados

MATERIAL

- Barra transversal de aluminio
- Abrazaderas de Bronce
- Soporte de anillo en D de acero inoxidable
- Anillo en D de acero enchapado en zinc, resorte, tornillería

CERTIFICACIÓN

Cumple con ANSI Z359.18, ANSI Z359.7, OSHA 1910.66, OSHA 1926.503, EN 795:2012

EMPRESA

CERTIFICADA
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



CAPACIDAD

1 Usuario de 140 kilos, incluidos ropa y herramientas

TIPO DE USO

Diseñado como anclaje provisorio en vigas o lugares donde no es posible instalar un anclaje permanente para ser usado como parte de un SPDC.

CARACTERÍSTICAS

Anclaje de viga provisorio extraíble y reutilizable, fácil de colocar y quitar; diseñado para deslizarse a lo largo de la viga.

Puede utilizarse en factores 0,1 y 2. El anillo en D está en el centro del conector de anclaje para facilitar el deslizamiento.

PESO

