


ANCLAJE DE VIGA DESLIZANTE

Código: PTA018

Modelo: BTA012N

ANCLAJES

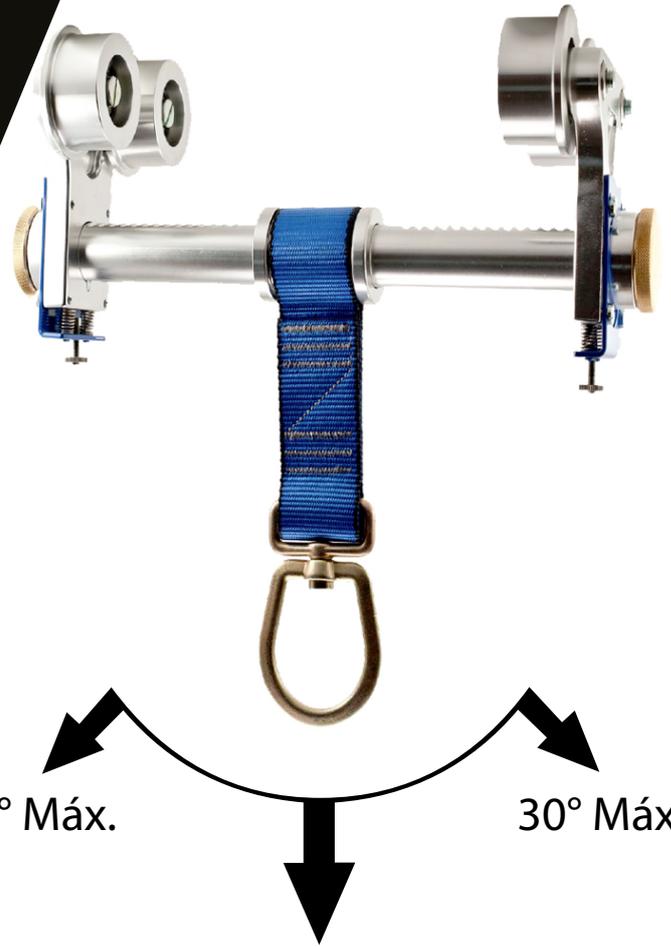

IMPORTANTE

Compruebe que la estructura donde se anclará el producto tenga la resistencia necesaria para soportar un impacto en caso de caída.

30° Máx.

30° Máx.



Producto con Resolución ISP N° 4752

Especificaciones

- Resistencia a la tracción estática: 5000 lbf/22 kN
- Rango de ancho de brida de viga: 3"-10"
- Espesor de la brida de la viga: 1/4"-7/8"
- Anillo en D giratorio de 360 grados

Material

- Correa de poliéster
- Giratorio chapado en zinc
- Resorte de acero inoxidable, herrajes
- Rodillos de Aluminio

Certificación

Cumple con ANSI Z359.18, ANSI Z359.7, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, EN 795:2012, CE 1019

Capacidad

1 Usuario de 140 kilos, incluidos ropa y herramientas

Tipo de uso

Diseñado como anclaje provisorio en lugares/vigas donde no es posible instalar un anclaje permanente para ser usado como parte de un SPDC.

Características

Anclaje de viga rodante removible y reutilizable, fácil de colocar y quitar. Este anclaje consta de una barra transversal con rodillos de aluminio, lo que la convierte en un dispositivo diseñado para un fácil deslizamiento a lo largo de la viga.

Peso

3,2 Kg. aproximadamente.

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 45001:2018

BUREAU VERITAS
Certification



+562 2563 5067

www.segma.cl

ventas@segma.cl