

SISTEMA TEMPORAL H-LINE

Código: 35201021

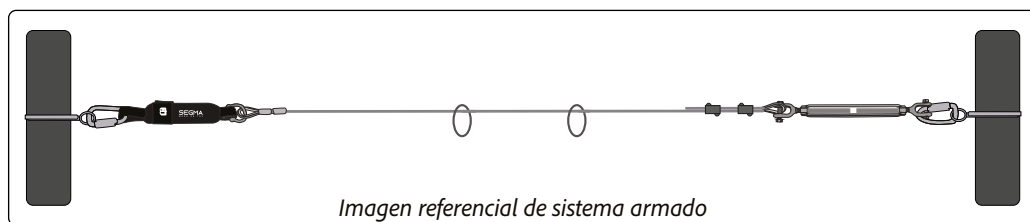


Imagen referencial de sistema armado



IMPORTANTE

Los puntos de anclaje a los que se conecte esta línea, deben tener una resistencia mínima de 15 kN.

DESCRIPCIÓN

El SEGMA H-LINE es un sistema de protección anticaídas diseñado para trabajos en altura de tipo temporal, que brinda seguridad y eficiencia sin necesidad de modificar ni dañar la estructura existente, configurable en largo de 0 a 20m máximo de extensión.

Fabricado en cable de acero galvanizado de 8 mm, permite la conexión simultánea de hasta 2 usuarios (uno por cada anillo de anclaje), garantizando libertad de movimiento y protección continua durante la jornada de trabajo. Incluye bolso de transporte garantizando un transporte y almacenamiento óptimo de todo el sistema.

ESTÁNDAR APLICADO

- EN 795:2012

MEDIDAS

Largo: 20M

COMPONENTES PRINCIPALES

Cable y tensor de acero galvanizado: aseguran resistencia, durabilidad y estabilidad en el sistema. Absorbedor de impacto en poliéster: disipa la energía generada en caso de una caída, reduciendo la carga transmitida al sistema. Mosquetones de acero con doble seguro y bloqueo automático: facilitan una conexión rápida y segura en cada extremo de la línea. Anclajes provisionales Rag Steelwire: permiten fijar el sistema de manera confiable en ausencia de puntos de anclaje estructurales, creando dos puntos de sujeción seguros y removibles.

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Línea de 20m Cable de acero galvanizado de 8 mm.
- Tensor de acero de alta resistencia
- Absorbedor de impacto en poliéster
- 2 anillas de anclaje de acero
- 2 ganchos mosquetones de acero con doble seguro y bloqueo automático
- 2 anclajes provisionales Rag Steelwire

EMPRESA

CERTIFICADA

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



SEGMA
W O R K O N T O P



+562 2602 3200

WWW.SEGMA.CL

VENTAS@SEGMA.CL